

この度は ARQRAY Exhaust System をお買い上げいただき誠に有難うございます。本商品を安全にお使いいただく為に、下記の取付方法に沿ってご使用下さい。



適応車種：AUDI S3 2.0 TFSI SEDAN Quattro (8V)

型式：ABA-8VCJXL

当製品はボルトオン装着となります。取り付けに際しリフト設備や工具などが揃っている専門店にて取り付けを行って下さい。

本書及び取扱い説明書以外での方法で取り付けられたものに関しましては、弊社では一切の責任を負いませんので予めご了承下さい。

当製品は純正ステップモーターを移植して使用する製品です。システムの動作は純正と同じとなっております。




取付けについて！！

まず、純正マフラーを取外します。マフラー本体は触媒部分から一体成型になっておりますので作業は必ず2名以上で行って下さい。純正の排気バルブ（ステッピングモーター）は純正マフラーから取り外しARQRAY製へ移植します。写真のように付属のカラーパイプを使用しバルブを固定していきます。



ARQRAY製マフラーを取付けます。触媒後のNo. 1パイプを取付け、次にNo. 2パイプ（リア）を取り付けていきます。触媒部のクランプは純正品を再使用します。マフラー本体を車両に取り付け後、ステッピングモーターのカプラー（配線）を本体に取り付けて下さい。

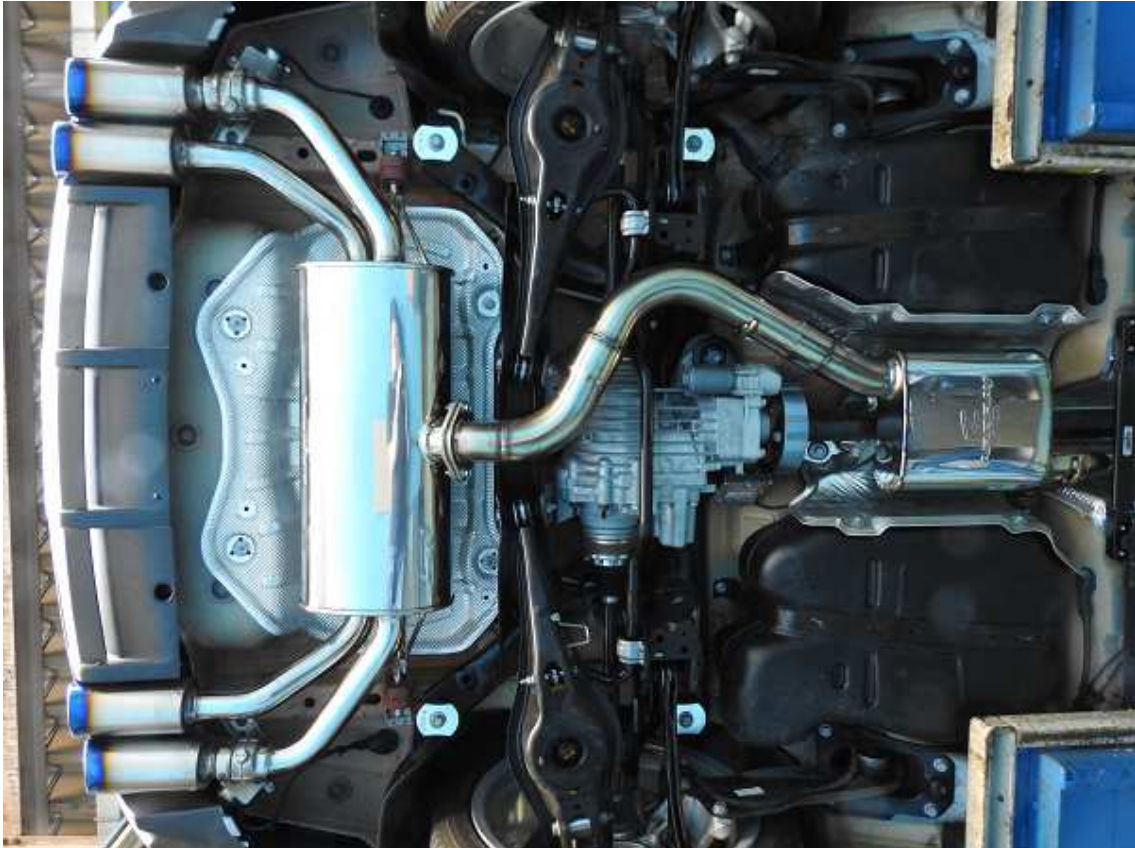

手順に沿ってマフラー本体を車輛側へ取りつけできたら各部の締め付けを行います。この際、各部の位置を確認しマフラー本体が干渉しないよう気をつけて締め付けを行って下さい。またマフラーの取り付け作業は必ず3名以上にて行って下さい。各部の締め付けをする際1名がテール位置を確認し、ずれていれば適正な位置まで調整し各部の締め付けを行って下さい。最後に各部から排気漏れがないか確認し取り付け作業は終了となります。

製造元

合同会社 Ex-Engineering 横浜市都筑区池辺町4457

TEL 045-507-4898 FAX 045-507-6917